

PABGM® 德国·伯格曼

全面屏：MP-86U

“你好，小智”

语音交互 告别手动

- 智能远场语音识别
- 海量正版音乐版权
- 对接智能家居平台



拾音距离远



唤醒率高



语音识别高


开放源码·支持个性化定制开发

超高屏占比 视觉盛宴

全贴合技术，屏幕显示出彩，玄月弧形纤薄设计

电容触摸屏，手感细腻顺滑

基本参数

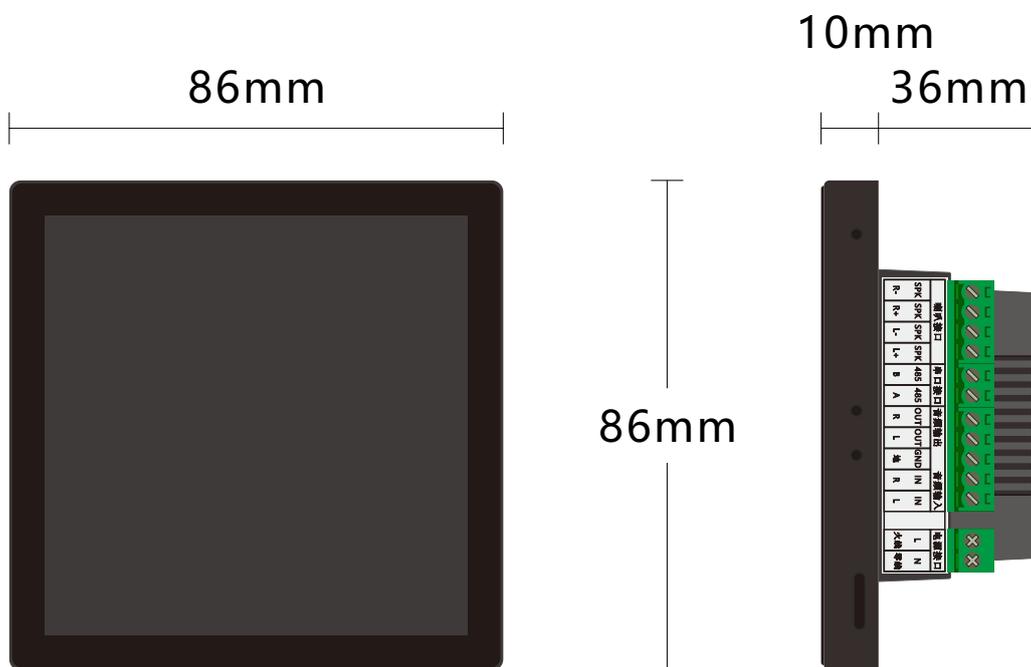

产品名称：语控超级面板

产品型号：MP-86U

支持网络：Wi-Fi 蓝牙5.0

主 控：双核处理器

显 示 屏：4.0英寸全贴合 480分辨率

供 电：100~220V宽电压

机身材质：PC + 玻纤V0防火级别

触 摸 屏：多点玻璃电容触摸

麦 克 风：双麦克风阵列

扬 声 器：建议5.25寸同轴8欧

串口协议：支持485协议 语音SDK对接

功放功率：2*30W/8Ω

安装底盒：国际/欧洲86标准底盒

产品尺寸：86×86×46mm


底盒尺寸：82×82×70mm

安装深度：36mm

产品安装

一、墙壁预埋86加深底盒


请在预埋线时候把自带的加深底盒预埋到墙壁,并预留相应的电源线,音箱线(如有需要,可一并预埋音频线及485控制线等)

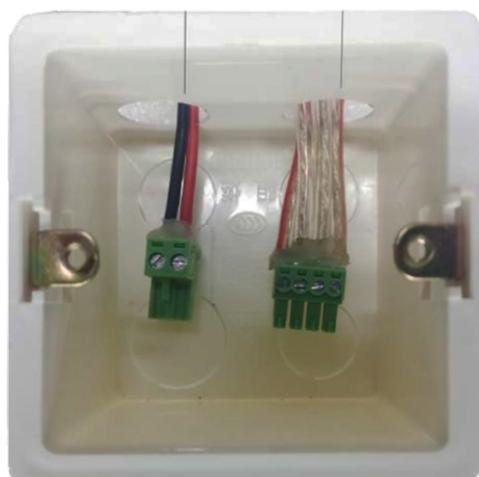

二、主机的安装


墙壁涂装完成后,将主机安装在预埋的底盒里。

1. 安装前,先将背部相应卡子取下,接好线后将主机的面板掀开,将底部固定在预埋的86底盒内。

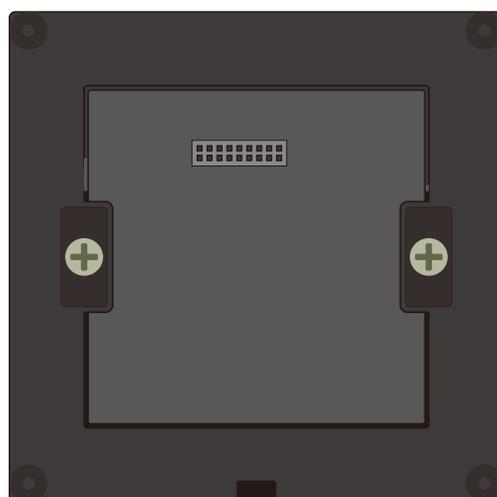

附：接线说明

喇叭接口				串口接口		音频输出			音频输入		电源接口	
SPK	SPK	SPK	SPK	485	485	OUT	OUT	GND	IN	IN	L	N
R-	R+	L-	L+	B	A	R	L	地	R	L	火线	零线

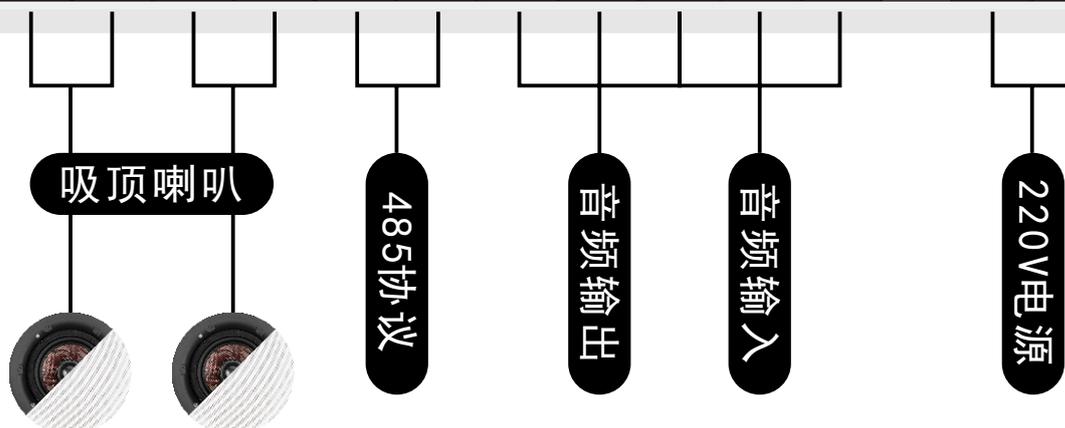

2. 将面板排针孔对准排母，扣上面板壳，固定好底部螺丝，即完成安装。



语音指令

语音控制前, 请将主机设置连接好wifi网络, 且网速正常.

语音控制指令: 空旷安静范围5-8米距离可唤醒控制.

基本语音指令如下:

普通话唤醒词: 你好, 小智!

注: 说出唤醒词后, 听到“咚”的一声再说出语音指令, 执行完一次指令后将自动退出语音模式, 如需再次控制, 请再一次唤醒设备.

常见指令:

搜歌曲: 你好, 小智! 播放张学友的《一路上有你》

听专辑: 你好, 小智! 我想听孙露的歌曲

查天气: 你好, 小智! 台州今天的天气

语音控制: 你好, 小智! 暂停播放/下一首/上一首等

音量控制: 你好, 小智! 增大音量/声音大一点/音量20

算数: 你好, 小智! 178乘以15等于多少

打开蓝牙: 你好, 小智! 打开蓝牙

常见语音故障排除:

1: 检查wifi网络信号是否正常

2: 尝试用手机热点信号连接网络后, 再测试语音。

友情提示

1. 请在专业人员指导下作业安装
2. 本产品每个声道最多支持2个定阻喇叭并联，建议接2只喇叭音效最佳，建议配套我司标配的定阻喇叭音质会更好，定阻喇叭功率建议10-35W/8Ω。
3. 喇叭线和控制线需用专用线槽线管埋墙铺设。
4. 音响分嵌入式吸顶和壁挂式音响, 可根据实际情况选择相应的类型安装, 左右声道喇叭的距离建议保持1米以上的距离, 会有更好的立体声效果。
5. 金银线(透明喇叭线)应选用100芯以上高纯度无氧铜芯线。
6. 喇叭线和控制线请用专用线管埋墙铺设，请于强电隔离。
7. 如需485功能和AUX音频输出功能, 请按接口增加安装相应的接口线(一般按以上常规功能布线即可)
8. 预埋底盒为公司标配深度60mm以上的86标准底盒, 普通电灯开关底盒深度较浅, 不一定能通用.
9. 手机蓝牙连接, 需要进入蓝牙界面, 才能实现信号连通。