



基本参数	
产品型号	VC-50
调节方式	变压器调节
适用范围	定阻音响
档位数	关闭+10级
承受功率	60W/单声道
外观颜色	白色
安装方式	86型嵌入墙壁安装

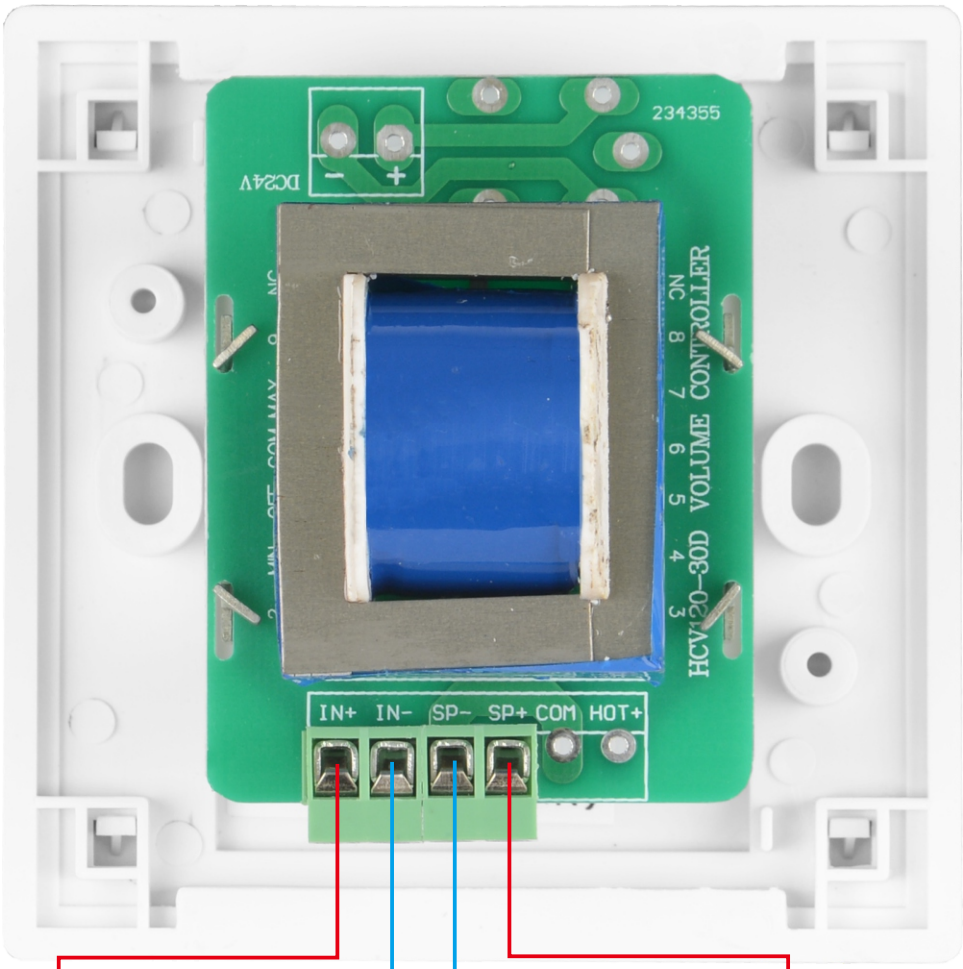

IN+- 定阻功放‘R’或‘L’的正极(一般为红色), 连接开关‘IN+’, 负极(一般为黑色)连接开关‘IN-’。
SP+- ‘SP-’ 连接定阻喇叭的黑色端口 ‘SP+’ 连接定阻喇叭的红色端口

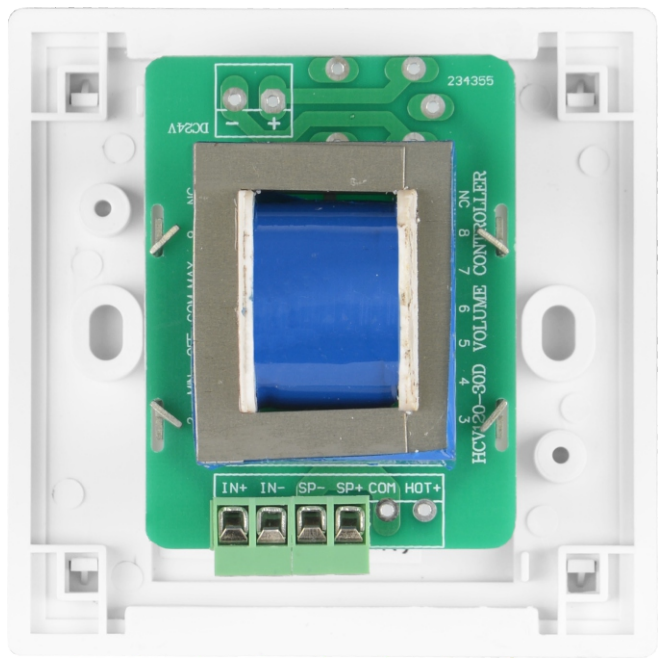

【接线说明】

功放连接：请将功放输出的‘R’或‘L’声道中的‘+’级连接开关的‘IN+’，‘-’级信号连接开关的‘IN-’。

音响连接：请将音响正极连接开关的‘SP+’，音响负极连接开关的‘SP-’。

警告：正负极不要接反，以避免音量关不完的情况发生。

整体布线效果图

实例：
AV2080立体声功放
VC-50开关
K5定阻喇叭

